



TILE SQUARING MACHINE


タイル側面研削機

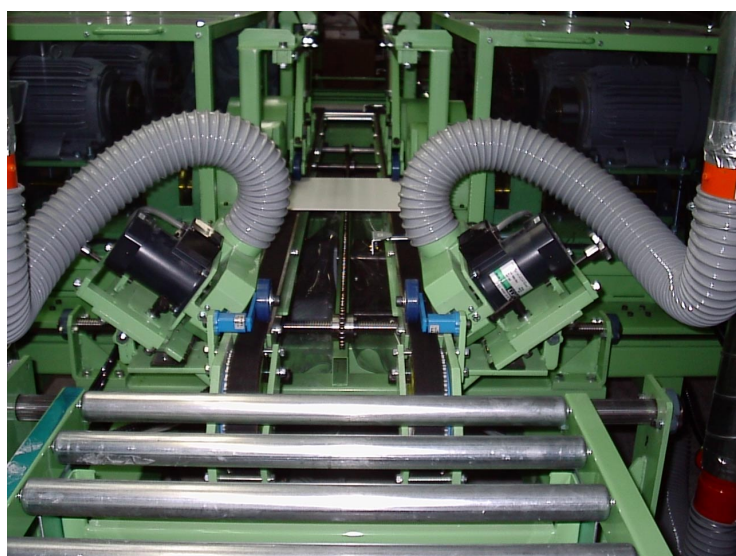

4HEAD DRY PROCESS SQUARING MACHINE
(4頭式乾式研削装置)

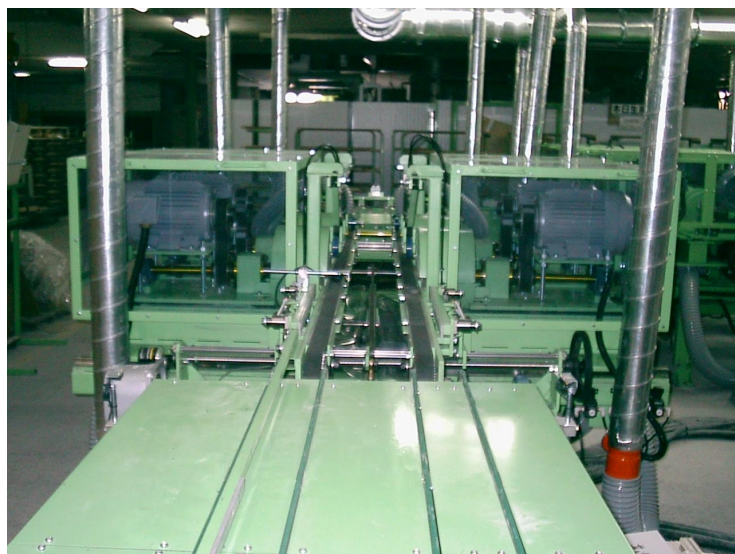

CHAMFERRING
(面取仕上部)

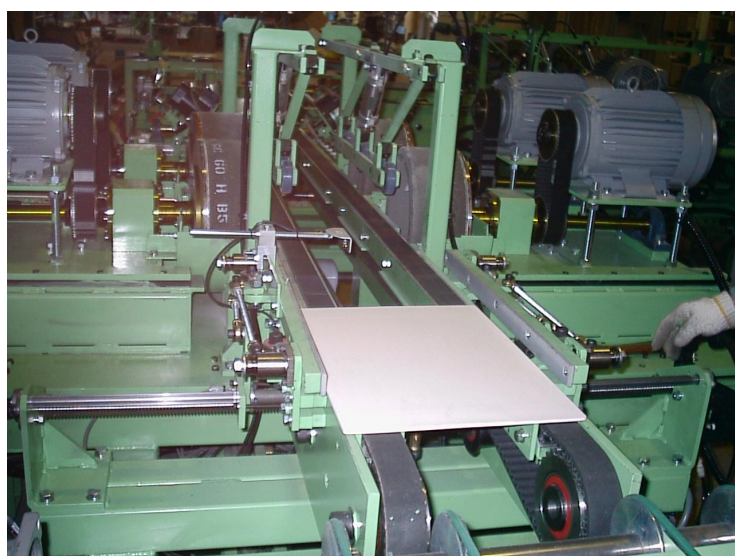

GRINDER
(研削部)


特 徴

- ・搬送ライン中に、組込可能です。
- ・多品種に対応できます。
- ・砥石自動調整機構・・・砥石の摩耗を自動調整します。

TILE SQUARING MACHINE

タイル側面研削機

レイアウト例

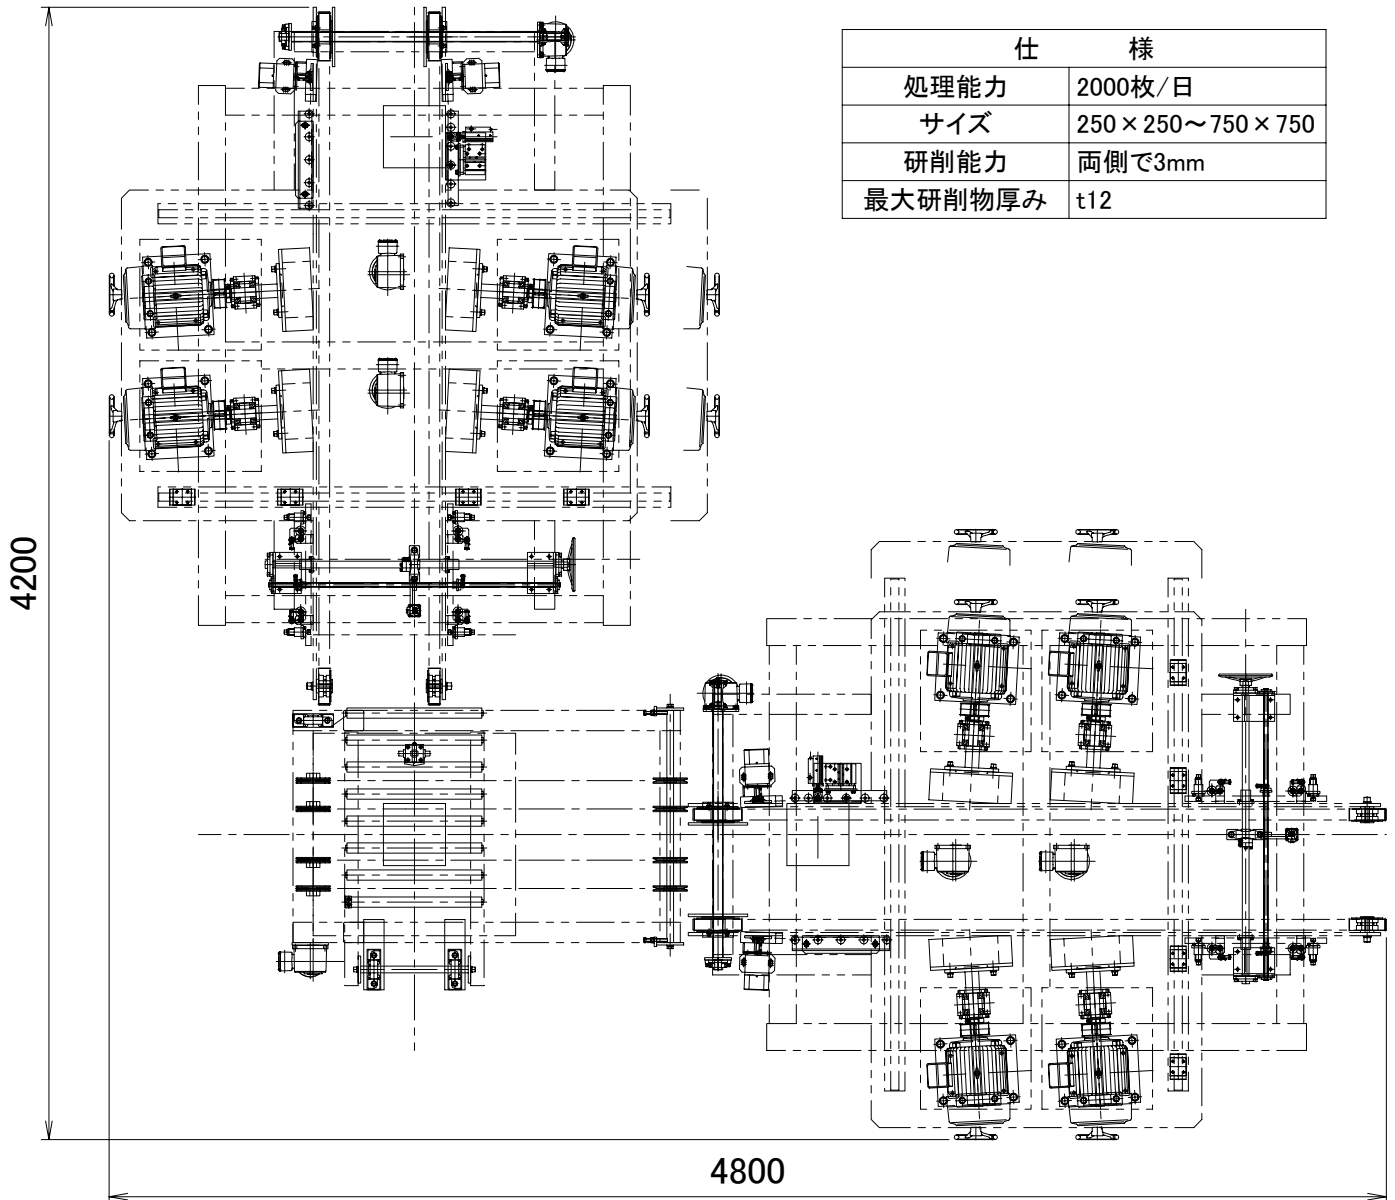

仕 様	
処理能力	2000枚/日
サイズ	250×250～750×750
研削能力	両側で3mm
最大研削物厚み	t12



FAシステムエンジニアリング

株式会社 文晶堂

〒509-0245岐阜県可児市下切901

TEL 0574-62-2854

FAX 0574-63-4478

URL <http://www.bunshodo-corp.jp/>E-Mail info@bunshodo-corp.jp